

apex NS SERİSİ 1200W MODİFİYE SİNÜS İNVERTER




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- USB çıkış portlu
- Eloksallı alüminyum kasa dayanıklılık ve maksimum ısı dağılımı sağlar
- İnverter, aşağıdaki özellikleri garanti altına almak için çok sayıda koruma özelliği ile donatılmıştır
- Güvenli ve sorunsuz çalışma
- DC araç çakmağı, aksesuar fişi ve yüksek çıkış için ağır hizmet tipi kablo kelepçeleri
- Otomatik yeniden başlatma fonksiyonu
- Ön paneldeki iki LED göstergesi çalışma ve arıza durumunu gösterir
- İsteğe bağlı uzaktan kumanda fonksiyonu
- 100% gerçek güç, yüksek dalgalanma gücü
- Almanya teknolojisi, Çin malı, 2 yıl garanti



MEKANİK ÇİZİMLER

Birim: mm

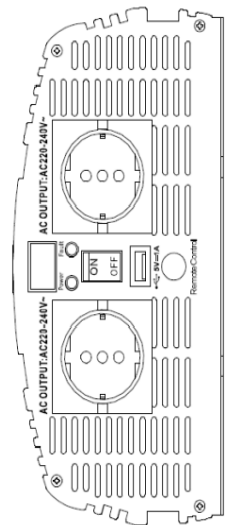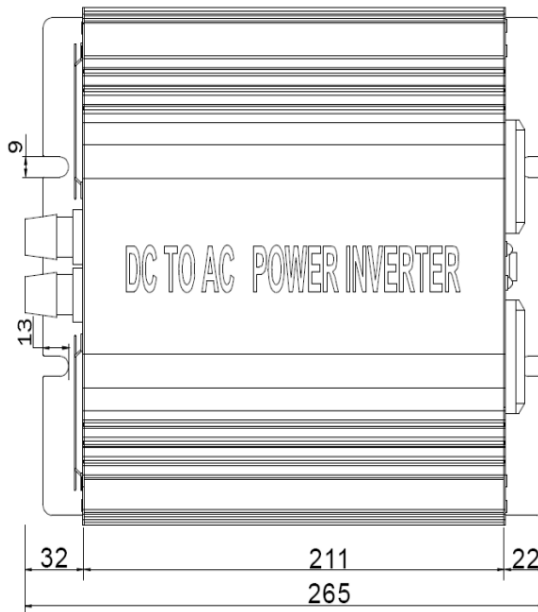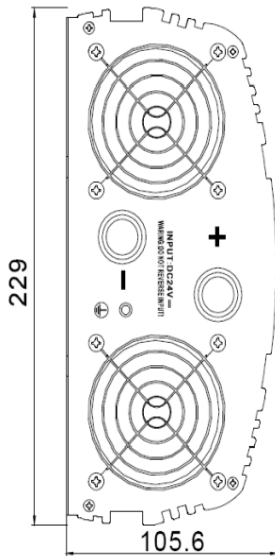

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MODEL		NS1.2K-112	NS1.2K-124	NS1.2K-212	NS1.2K-224
Çıkış	AC Voltaj	100/110/120VAC		220/230/240VAC	
	Nominal Güç	1200W			
	Aşırı Güç	Yük %101~115 (3 dak.); 2400W (3sn; dirençli)			
	Frekans	50/60Hz ±0.05%			
	AC Regülasyonu	±5%		±10%	
	Dalga Formu	Modifiye Sinüs 			
	Standart Prizler	ABD/İngiliz/Fransa/Schuko/İngiltere/Avustralya/Universal vb. isteğe bağlı			
	LED Göstergeler	Güç açık için yeşil, arızalı durum için kırmızı			
	USB port	5V 2.1A			
Giriş	Yüksüz Akım Çekimi	≤0.50A	≤0.40A	≤0.50A	≤0.40A
	DC Voltaj	12VDC	24VDC	12VDC	24VDC
	Voltaj Aralığı	10.5~15VDC	21~30VDC	10.5~15VDC	21~30VDC
	Verimlilik (Tip.)	89%	91%	91%	93%
	Sigorta	40A×2	20A×2	40A×2	20A×2
	LED Ekran Fonksiyonu	Gerilim, Güç vb. isteğe bağlı			
Koruma	BAT. Düşük Alarm	10.5±0.5VDC	21±1.0VDC	10.5±0.5VDC	21±1.0VDC
	BAT. Düşük Kapatma	10±0.5VDC	20±1.0VDC	10±0.5VDC	20±1.0VDC
	Aşırı Yük	Çıkış gerilimini kapatın, kurtarmak için yeniden başlatın			
	Aşırı Voltaj	15.5±0.5VDC	31±1.0VDC	15.5±0.5VDC	31±1.0VDC
	Aşırı Sıcaklık	Çıkış voltajını kapatın, sıcaklık düştükten sonra otomatik olarak kurtarın			
	Çıkış Kısa Devre	Çıkış gerilimini kapatın, kurtarmak için yeniden başlatın			
	DC Girişi Ters Polarite	Sigortayla			
	Toprak Arızası	Yükte elektrik kaçağı olduğunda o/p'yi kapatın			
	Yumuşak Başlangıç	Evet, 3-5 Saniye			
Çevre Politikası	Çalışma Sıcaklığı	0~+50°C			
	Çalışma Nemi	20~90%RH yoğunlaşmaz			
	Depolama Sıcaklığı ve Nem	-30~+70°C,10~95%RH			
Güvenlik & EMC	Güvenlik Standartları	Sertifikalı UL 458 (sadece “GFCI” prizler için)		Sertifikalı EN 60950-1; 2006+A11: 2009+A1 : 2010+A12: 2011+A2: 2013.	
	İzolasyon Direnci	I/P-O/P:100M Ohm/500VDC			
	EMI İletimi ve Radyasyon	Sertifikalı FCC sınıf A		Sertifikalı EN 62040-2:2006, EN61000-3-2; EN61000-3-3;	
	EMS Bağışıklığı	-----		Sertifikalı IEC61000-4-3, IEC61000-4-6	
	E-MARK	-----		Sertifikalı ECE RIO.05:2014	
Diğer	Boyut (L×W×H)	265×230×106mm			
	Paketleme	2.63kg;4pcs/11.5kg/0.076m³			
	Soğutma	Yük kontrol fanı veya termal kontrol fanı ile			
	Uygulama	Ev ve Ofis aletleri, Taşınabilir Güç Ekipmanları, Araç, Yat ve Off-Gid Güneş enerjisi sistemleri...vb.			



MERKEZ

İkitelli O.S.B. Sefaköy San. Sit.
9.Blok No: 8-10-12 İkitelli
Başakşehir / İSTANBUL
T: +90(212) 320 35 02
info@electrozirve.com



FABRİKA

Avrupa San. Sit. B Blok
No:7 Kapaklı - Çerkezköy
TEKİRDAĞ
T: +90(850) 302 50 51
info@electrozirve.com



Electrozirve