




apex NS SERIES 2000W MODİFİYE SİNÜS İNVERTER

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- USB çıkış portlu
- Elokssallı alüminyum kasa dayanıklılık ve maksimum ısı dağılımı sağlar
- İnverter, aşağıdaki özellikleri garanti altına almak için çok sayıda koruma özelliği ile donatılmıştır
- Güvenli ve sorunsuz çalışma
- DC araç çakmağı, aksesuar fişi ve yüksek çıkış için ağır hizmet tipi kablo kelepçeleri
- Otomatik yeniden başlatma fonksiyonu
- Ön paneldeki iki LED göstergesi çalışma ve arıza durumunu gösterir
- İsteğe bağlı uzaktan kumanda fonksiyonu
- 100% gerçek güç, yüksek dalgalanma gücü
- Almanya teknolojisi, Çin malı, 2 yıl garanti



MEKANİK ÇİZİMLER

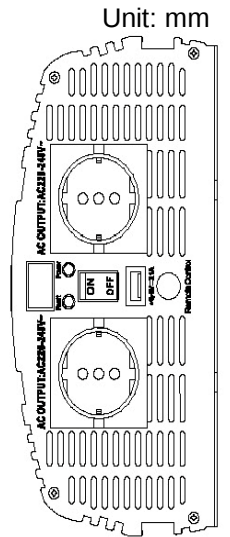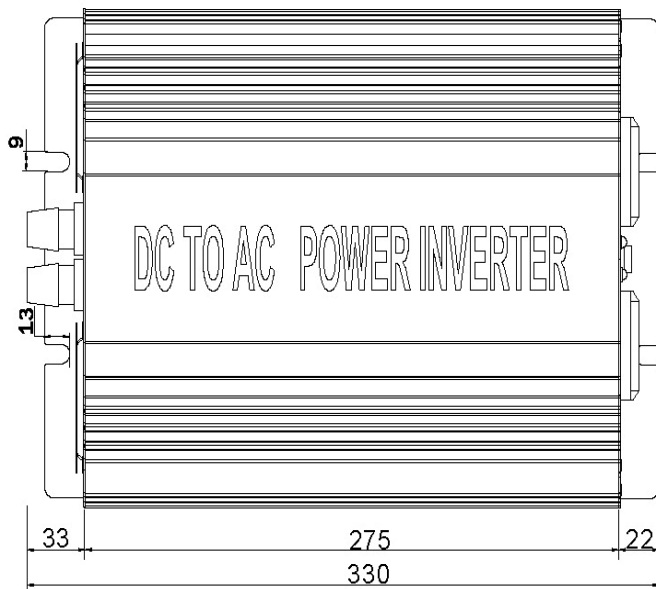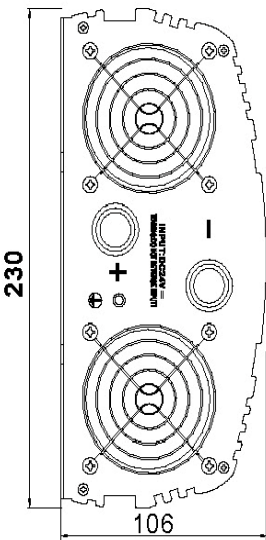

Unit: mm

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL		NM2K-112	NM2K-124	NM2K-148	NM2K-212	NM2K-224	NM2K-248
Çıkış	AC Voltaj	100/110/120VAC			220/230/240VAC		
	Nominal Güç	2000W					
	Aşırı Güç	Yük 120~150%(3dak.);4000W (3sn; dirençli)					
	Frekans	50/60Hz ±3Hz					
	AC Regülasyon	±5%			±10%		
	Dalga Formu	Modifiye Sinüs 					
	Standart Prizler	ABD/İngiliz/Fransa/Schuko/İngiltere/Avustralya/Universal vb. isteğe bağlı					
	LED Göstergeler	Güç açık için yeşil, anızalı durum için kırmızı					
	USB port	5V 2.1A					
Giriş	Yüksüz Akım Çekimi	≤1.80A	≤1.50A	≤1.20A	≤1.80A	≤1.50A	≤1.20A
	DC Voltaj	12VDC	24VDC	48VDC	12VDC	24VDC	48VDC
	Voltaj Aralığı	10.5~15VDC	21~30VDC	42~60VDC	10.5~15VDC	21~30VDC	42~60VDC
	Frekans (Tip)	89%	91%	92%	91%	93%	94%
	Sigorta	40A×8	20A×8	10A×8	40A×8	20A×8	10A×8
	Uzaktan Kumanda	Fonksiyonel					
	LED Ekran Fonksiyonu	Gerilim, Güç vb. isteğe bağlı					
	Koruma	BAT. Düşük Alarm	10.5±0.5VDC	21±1.0VDC	42±2.0VDC	10.5±0.5VDC	21±1.0VDC
BAT. Düşük Kapatma		10±0.5VDC	20±1.0VDC	40±2.0VDC	10±0.5VDC	20±1.0VDC	40±2.0VDC
Aşırı Yük		Çıkış gerilimini kapatın, kurtarmak için yeniden başlatın					
Aşırı Voltaj		15.5±0.5VDC	31±1.0VDC	62±2.0VDC	15.5±0.5VDC	31±1.0VDC	62±2.0VDC
Aşırı Sıcaklık		Çıkış voltajını kapatın, sıcaklık düştükten sonra otomatik olarak kurtarın					
Çıkış Kısa Devre		Çıkış gerilimini kapatın, kurtarmak için yeniden başlatın					
DC Giriş Ters Polarite		Sigortayla					
Toprak Arızası		Yükte elektrik kaçağı olduğunda o/p'yi kapatın					
Yumuşak Başlangıç		Evet, 3-5 Saniye					
Çevre Politikası	Çalışma Sıcaklığı	0~+50°C					
	Çalışma Nemi	20~90%RH yoğunlaşmaz					
	Depolama Sıcaklığı	-30~+70°C, 10~95%RH					
Güvenlik & EMC	Güvenlik Standartları	Sertifikalı UL 458 (sadece “GFCI” prizler için)			Sertifikalı EN 60950-1; 2006+A11: 2009+A1 : 2010+A12: 2011+A2: 2013.		
	İzolasyon Direnci	I/P-O/P:100M Ohm/500VDC					
	EMI İletimi ve Radyasyon	Sertifikalı FCC sınıf A			Sertifikalı EN 62040-2:2006, EN61000-3-2; EN61000-3-3;		
	EMS Bağışıklığı	-----			Sertifikalı IEC61000-4-3, IEC61000-4-6		
	E-MARK	-----			Sertifikalı ECE RIO.05:2014		
Diğer	Boyutlar(L×W×H)	330×230×106mm					
	Paketleme	4kg;2pcs/9kg/0.049m³					
	Soğutma	Yük kontrol fanı veya termal kontrol fanı ile					
	Uygulama	Ev ve Ofis aletleri, Taşınabilir Güç Ekipmanları, Araç, Yat ve Off-Gid Güneş enerjisi sistemleri...vb.					



MERKEZ

İkitelli O.S.B. Sefaköy San. Sit.
9.Blok No: 8-10-12 İkitelli
Başakşehir / İSTANBUL
T: +90(212) 320 35 02
info@electrozirve.com



FABRİKA

Avrupa San. Sit. B Blok
No:7 Kapaklı - Çerkezköy
TEKİRDAĞ
T: +90(850) 302 50 51
info@electrozirve.com



Electrozirve