


apex NS SERİSİ 300W MODİFİYE SİNÜS İNVERTER




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- USB çıkış portlu
- Eloksallı alüminyum kasa dayanıklılık ve maksimum ısı dağılımı sağlar
- İnverter, aşağıdaki özellikleri garanti altına almak için çok sayıda koruma özelliği ile donatılmıştır
- Güvenli ve sorunsuz çalışma
- DC araç çakmağı, aksesuar fişi ve yüksek çıkış için ağır hizmet tipi kablo kelepçeleri
- Otomatik yeniden başlatma fonksiyonu
- Ön paneldeki iki LED göstergesi çalışma ve arıza durumunu gösterir
- İsteğe bağlı uzaktan kumanda fonksiyonu
- 100% gerçek güç, yüksek dalgalanma gücü
- Almanya teknolojisi, Çin malı, 2 yıl garanti

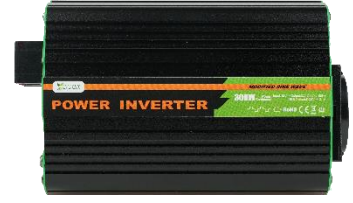

MEKANİK ÇİZİMLER

Unit: mm

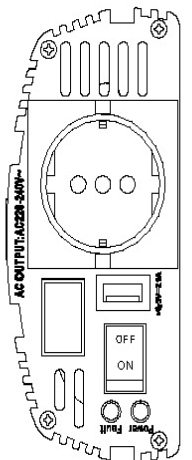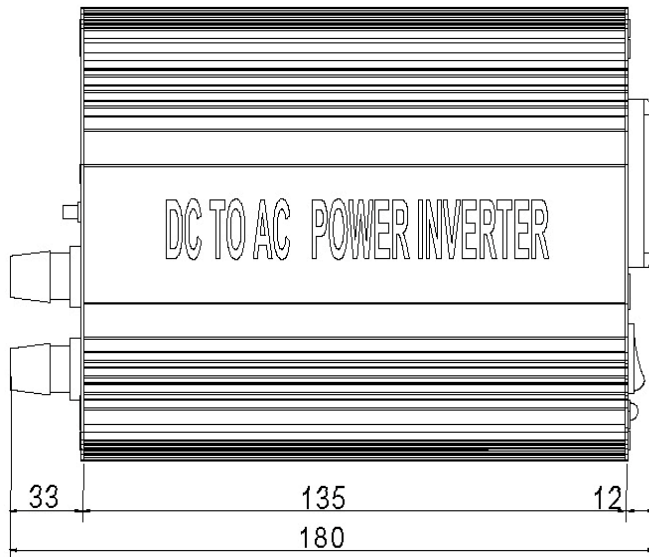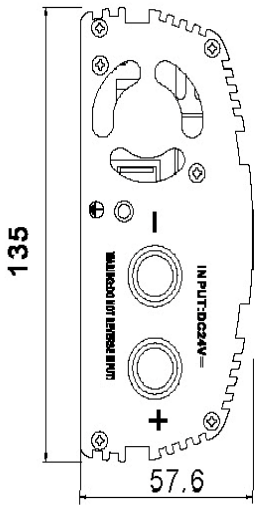

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL		NS300-112		NS300-124	NS300-212	NS300-224
Çıkış	AC Voltaj	100/110/120VAC			220/230/240VAC	
	Nominal Güç	300W				
	Aşırı Güç	Yük 120~150%(3dak.);600W (3sn; dirençli)				
	Frekans	50/60Hz ±3Hz				
	AC Regülasyon	±5%			±10%	
	Dalga Formu	Modifiye Sinüs 				
	Standart Prizler	ABD/İngiliz/Fransa/Schuko/İngiltere/Avustralya/Universal vb. isteğe bağlı				
	LED Göstergeler	Güç açık için yeşil, anızalı durum için kırmızı				
USB port	5V 2.1A					
Giriş	Yüksüz Akım Çekimi	≤0.50A	≤0.40A	≤0.50A	≤0.40A	
	DC Voltaj	12VDC	24VDC	12VDC	24VDC	
	Voltage Aralığı	10.5~15VDC	21~30VDC	10.5~15VDC	21~30VDC	
	Verimlilik (Tip.)	89%~93%				
	Sigorta	40A×1	20A×1	40A×1	20A×1	
	LED Ekran Fonksiyonu	Gerilim, Güç vb. İsteğe bağı				
Koruma	BAT. Düşük Alarm	10.5±0.5VDC	21±1.0VDC	10.5±0.5VDC	21±1.0VDC	
	BAT. Düşük Kapatma	10±0.5VDC	20±1.0VDC	10±0.5VDC	20±1.0VDC	
	Aşırı Yük	Çıkış gerilimini kapatın, kurtarmak için yeniden başlatın				
	Aşırı Voltaj	15.5±0.5VDC	31±1.0VDC	15.5±0.5VDC	31±1.0VDC	
	Aşırı Sıcaklık	Çıkış voltajını kapatın, sıcaklık düştükten sonra otomatik olarak kurtarın				
	Çıkış Kısa Devre	Çıkış gerilimini kapatın, kurtarmak için yeniden başlatın				
	DC Girişi Ters Polarite	Sigortayla				
	Toprak Arızası	Yükte elektrik kaçağı olduğunda o/p'yi kapatın				
	Yumuşak Başlangıç	Evet, 3-5 Saniye				
Çevre Politikası	Çalışma Sıcaklığı	0~+50°C				
	Çalışma Nemi	20~90%RH yoğuşmasız				
	Depolama Sıcaklığı ve Nem	-30~+70°C, 10~95%RH				
Güvenlik & EMC	Güvenlik Standartları	Sertifikalı UL 458 (sadece “GFCI” prizler için)			Sertifikalı EN 60950-1; 2006+A11: 2009+A1 : 2010+A12: 2011+A2: 2013.	
	İzolasyon Direnci	I/P-O/P:100M Ohm/500VDC				
	EMI İletimi ve Radyasyon	Sertifikalı FCC sınıf A			Sertifikalı EN 62040-2:2006, EN61000-3-2; EN61000-3-3;	
	EMS Bağışıklığı	-----			Sertifikalı IEC61000-4-3, IEC61000-4-6	
	E-MARK	-----			Sertifikalı ECE RIO.05:2014	
Diğer	Boyutlar(L×W×H)	180×135×57.6mm				
	Paketleme	0.73kg;20pcs/16kg/0.08m³				
	Soğutma	Yük kontrol fanı veya termal kontrol fanı ile				
	Uygulama	Ev ve Ofis aletleri, Taşınabilir Güç Ekipmanları, Araç, Yat ve Off-Gid Güneş enerjisi sistemleri...vb.				



MERKEZ

İkitelli O.S.B. Sefaköy San. Sit.
9.Blok No: 8-10-12 İkitelli
Başakşehir / İSTANBUL
T: +90(212) 320 35 02
info@electrozirve.com



FABRİKA

Avrupa San. Sit. B Blok
No:7 Kapaklı - Çerkezköy
TEKİRDAĞ
T: +90(850) 302 50 51
info@electrozirve.com



Electrozirve